




COMMISSION LOCALE



Périmètre de la MODER- Eau potable

Présentation du rapport annuel 2025 sur la
qualité et le prix du
service public d'eau potable

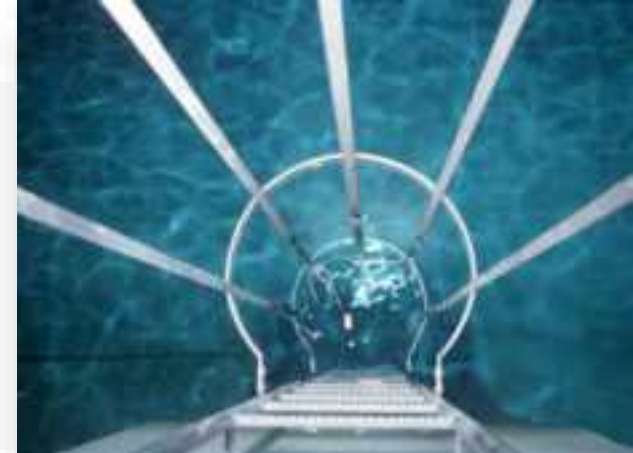

LE CYCLE DE L'EAU

➤ Une proximité des interventions pour une réactivité renforcée au service des territoires

Commission locale
LA MODER

TERRITOIRE NORD

- ♦ 1 Centre à Haguenau
- ♦ 4 antennes à Reichshoffen, Sultz-Sous-Forêts, Durrenbach et Roeschwoog

Avec l'appui du siège du SDEA : Expertise et veille technique et juridique, Ingénierie financière...



**5 CENTRES
ET 10 ANTENNES**



9 337
habitants



7
communes



421 857m³
vendus



3 779
abonnés



45 m³
par habitant/an



96,2 %

Taux de conformité microbiologique



100 %

Taux de conformité physico-chimique



Eau de bonne qualité microbiologique, très douce et très faiblement nitratée. Une légère dégradation de la qualité microbiologique a été détectée fin septembre 2025 sur le réseau de Niedermodern. Les actions correctives (purgues, chloration) ont permis de rétablir rapidement la qualité de l'eau distribuée. Aucun des pesticides recherchés n'a été détecté.

TARIFS

Part variable
1,35 € HT/m³


Part fixe
80 € HT/an

Redevance eau potable
2,02 € HT pour 120 m³

Redevance eau potable
(TVA 5,5 % et redevances agence de l'eau*)
2,71 € TTC pour 120 m³

*Redevances agence de l'eau
= performance et prélèvement

Evolution des tarifs de l'eau

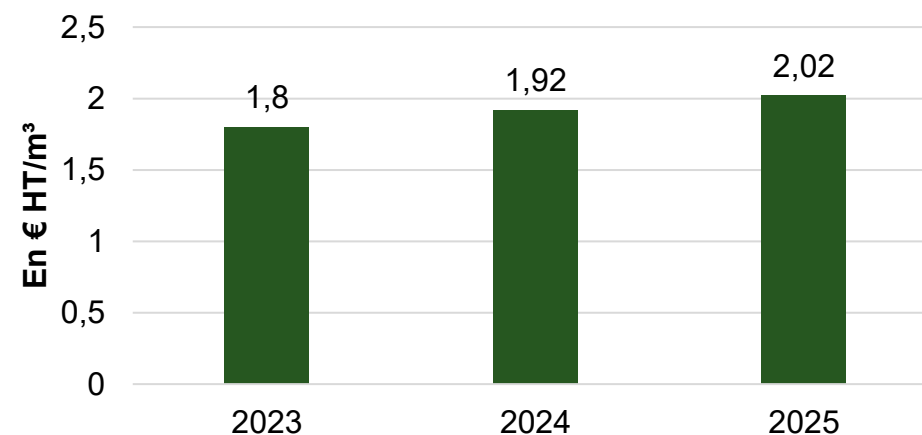

DETTE

**Durée
d'extinction**
3,6 ans

**Capital restant
dû au 31/12/25**
1 567 109 €



Travaux réalisés 2025

Commission locale
LA MODER

Rue d'Engwiller LA WALCK



Démarrage : novembre 2023
Reprise : début août 2025
Fin : septembre 2025
Entreprise : GCM
Montant travaux + FMO : 105 919 € HT

Rénovation de 467,5 ml de
conduite DN150 et DN100

1 branchement rénové

Remplacement d'un PI



Travaux réalisés 2025

Commission locale
LA MODER

Rue Hanau OBERMODERN



Septembre à novembre 2025
Entreprise : GCM
Montant facturé : 66 712 € HT
Avenant : 2 826,50 € HT
Subvention AERM : en cours

Renforcement de 101 ml
de conduite DN150

10 branchements rénovés

Remplacement d'un PI



Rue de Saverne VAL DE MODER



Raccordement de 56 branchements
sur la conduite existante en FD DN300

+ de 1 km de conduite en
vieille fonte abandonnée

Janvier/ février 2025
Travaux en régie
Montant facturé : 211 540 € HT



Redevance eau potable
2,02 € HT pour 120 m³



Taux de conformité
microbiologique 96,2 %



Volume vendu
421 857 m³



Taux de renouvellement
0,87 %



Durée d'extinction de la
Dette 3,6 ans



Taux de conformité physico-
chimique 100 %



Rendement 80,5 %
(83 % en 2024)



Nombre de ruptures 21
(17 en 2024)

> Forces, Faiblesses, Plan d'Amélioration

FORCES :

Le taux de renouvellement/renforcement des conduites de transport et de distribution d'un bon niveau (0,87%).

Des PPI basés sur une étude de gestion patrimoniale et de sectorisation (2024)

Le parc de compteurs d'eau des abonnés est aujourd'hui quasi intégralement équipé de dispositifs de radio relève.

Des dépenses d'exploitation globalement maîtrisées et en équilibre. La qualité de l'eau distribuée.

FAIBLESSES :

Une dette relativement élevée. Le rendement du réseau d'un bon niveau mais qui peut être amélioré. Des capacités de stockage de l'eau sous tension.

PLAN D'AMELIORATION :

Renouvellement partiel de la conduite d'adduction de DN 250 mm provenant du site de production situé à Rothbach/Offwiller. Etude de sécurisation du système d'alimentation en eau potable (interconnexion avec des réseaux voisins).